
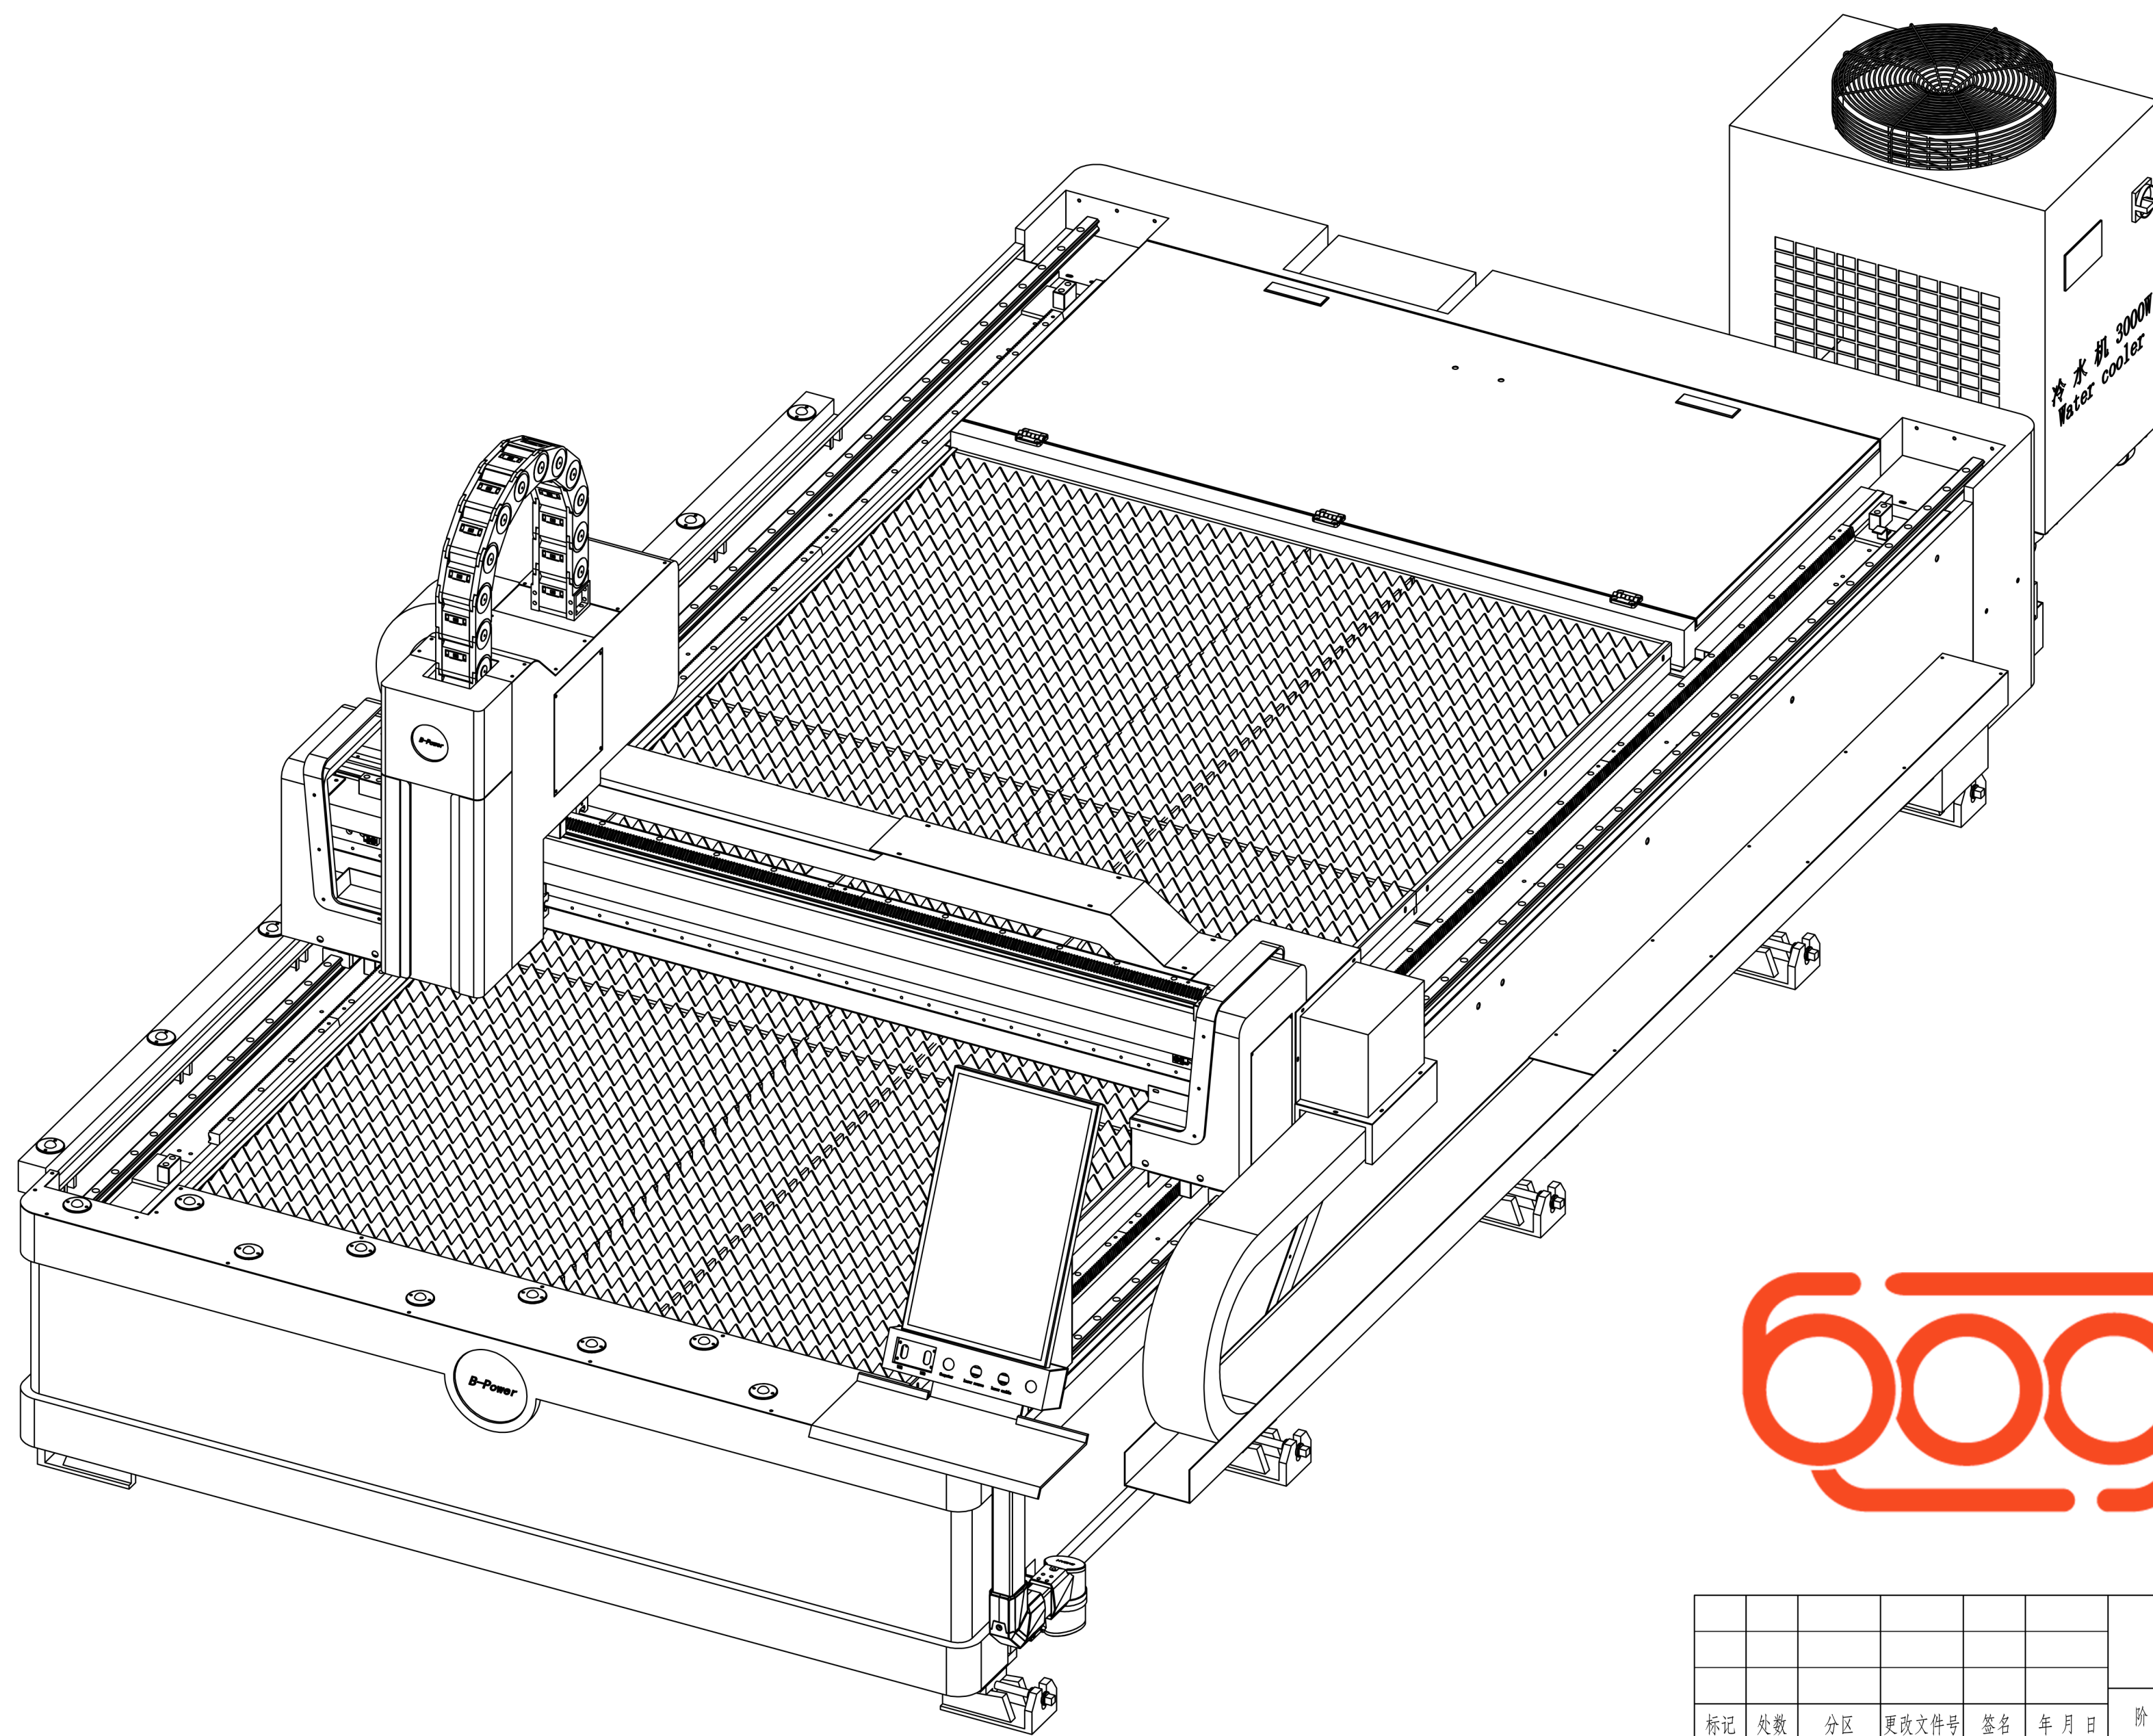
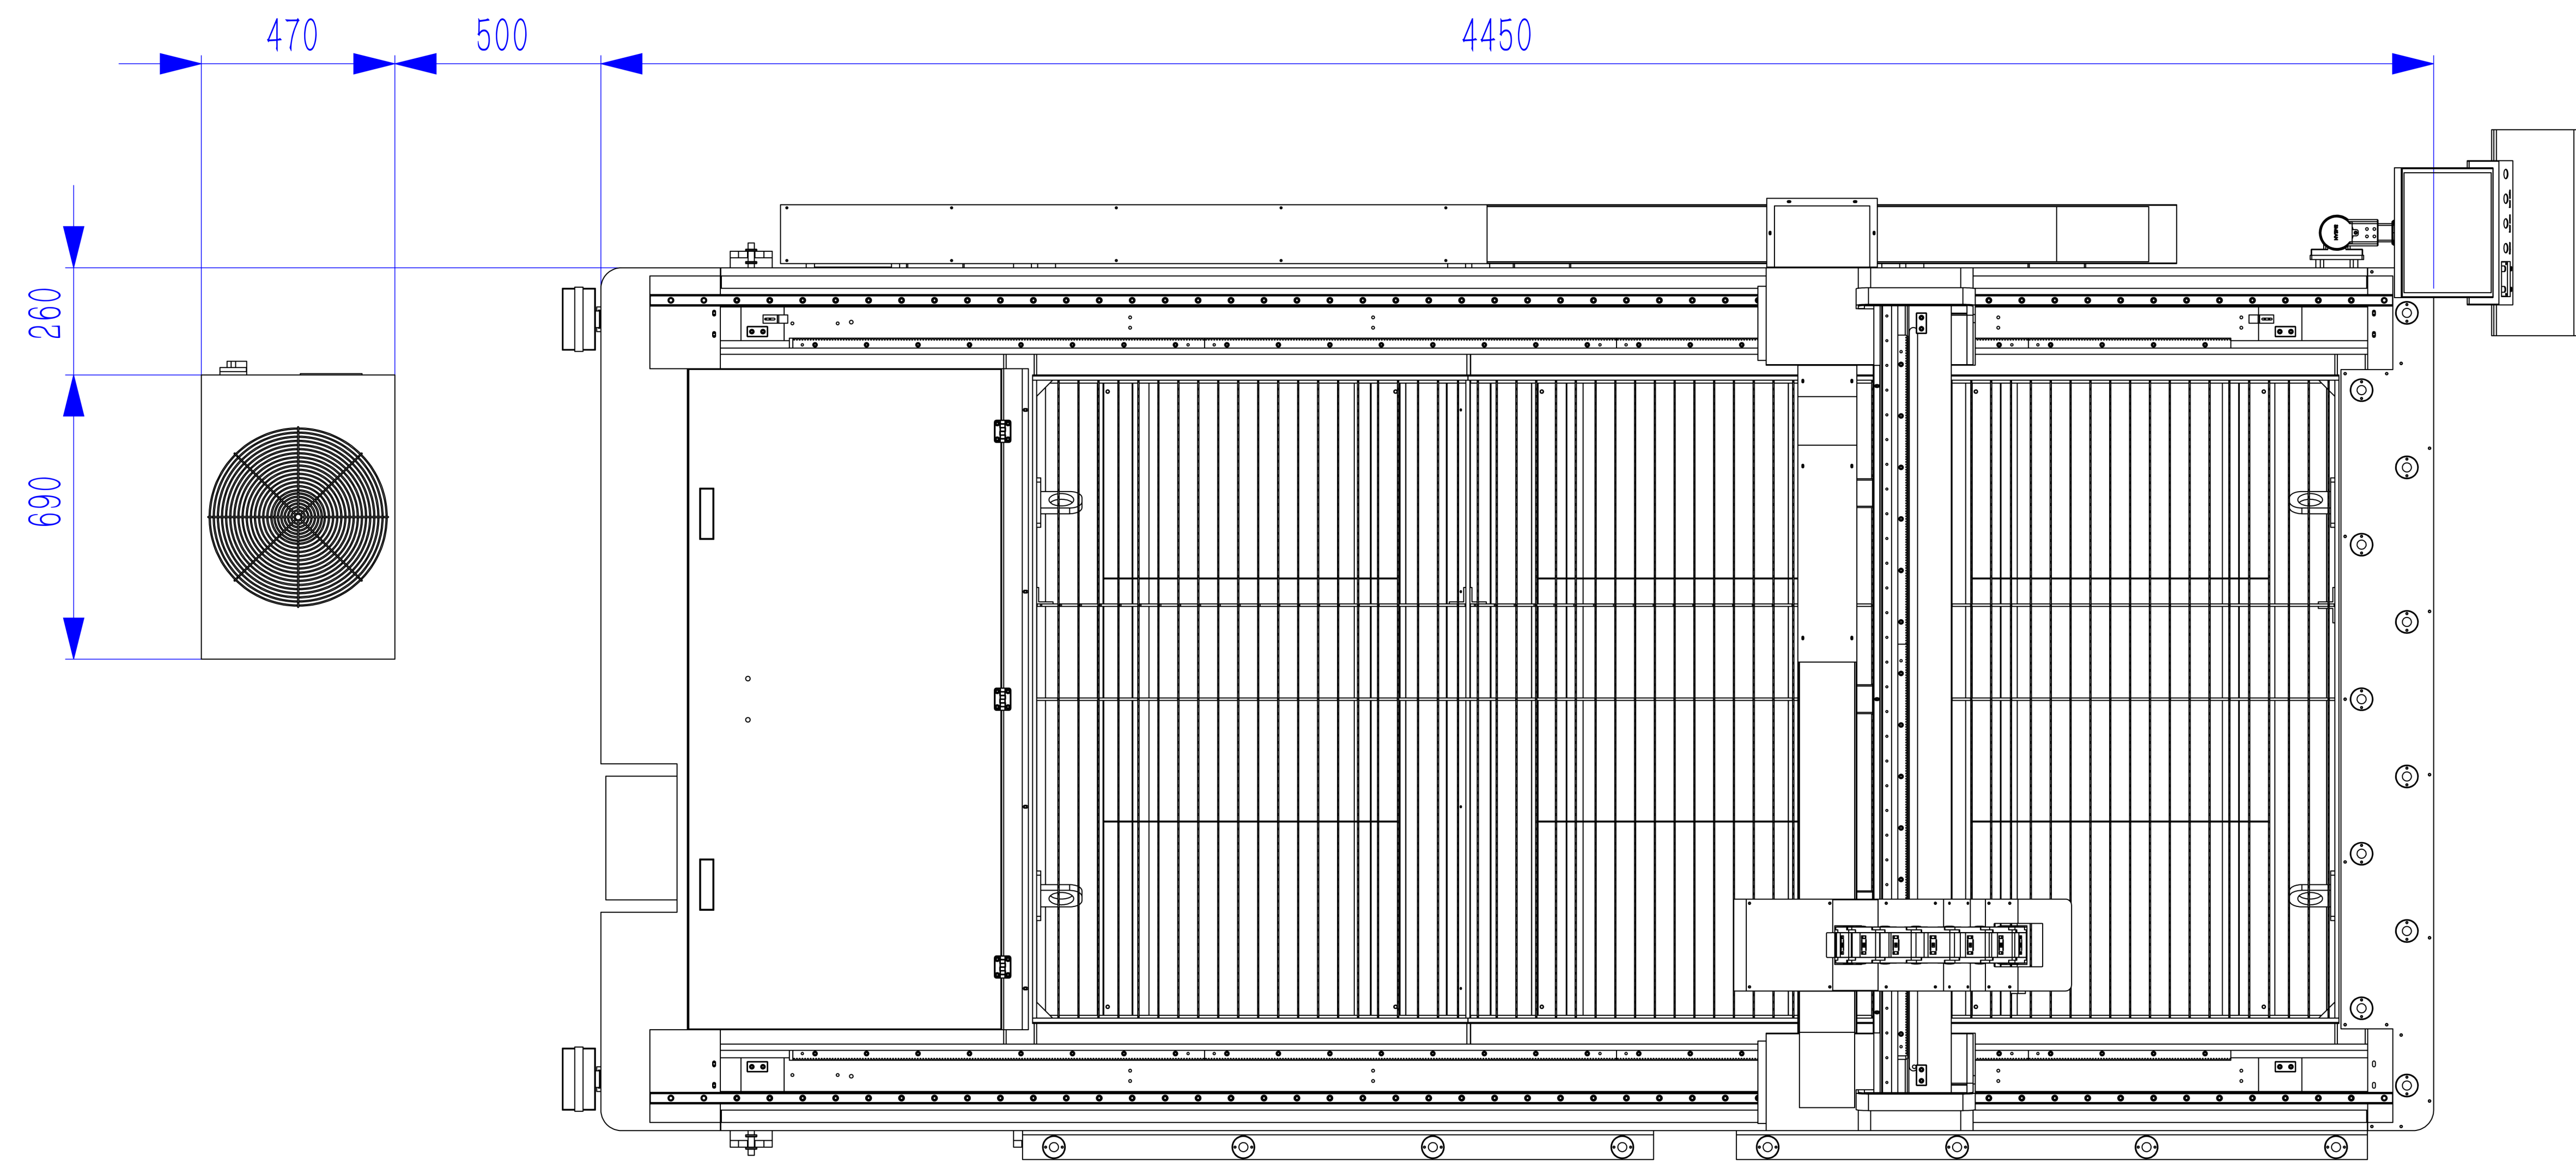


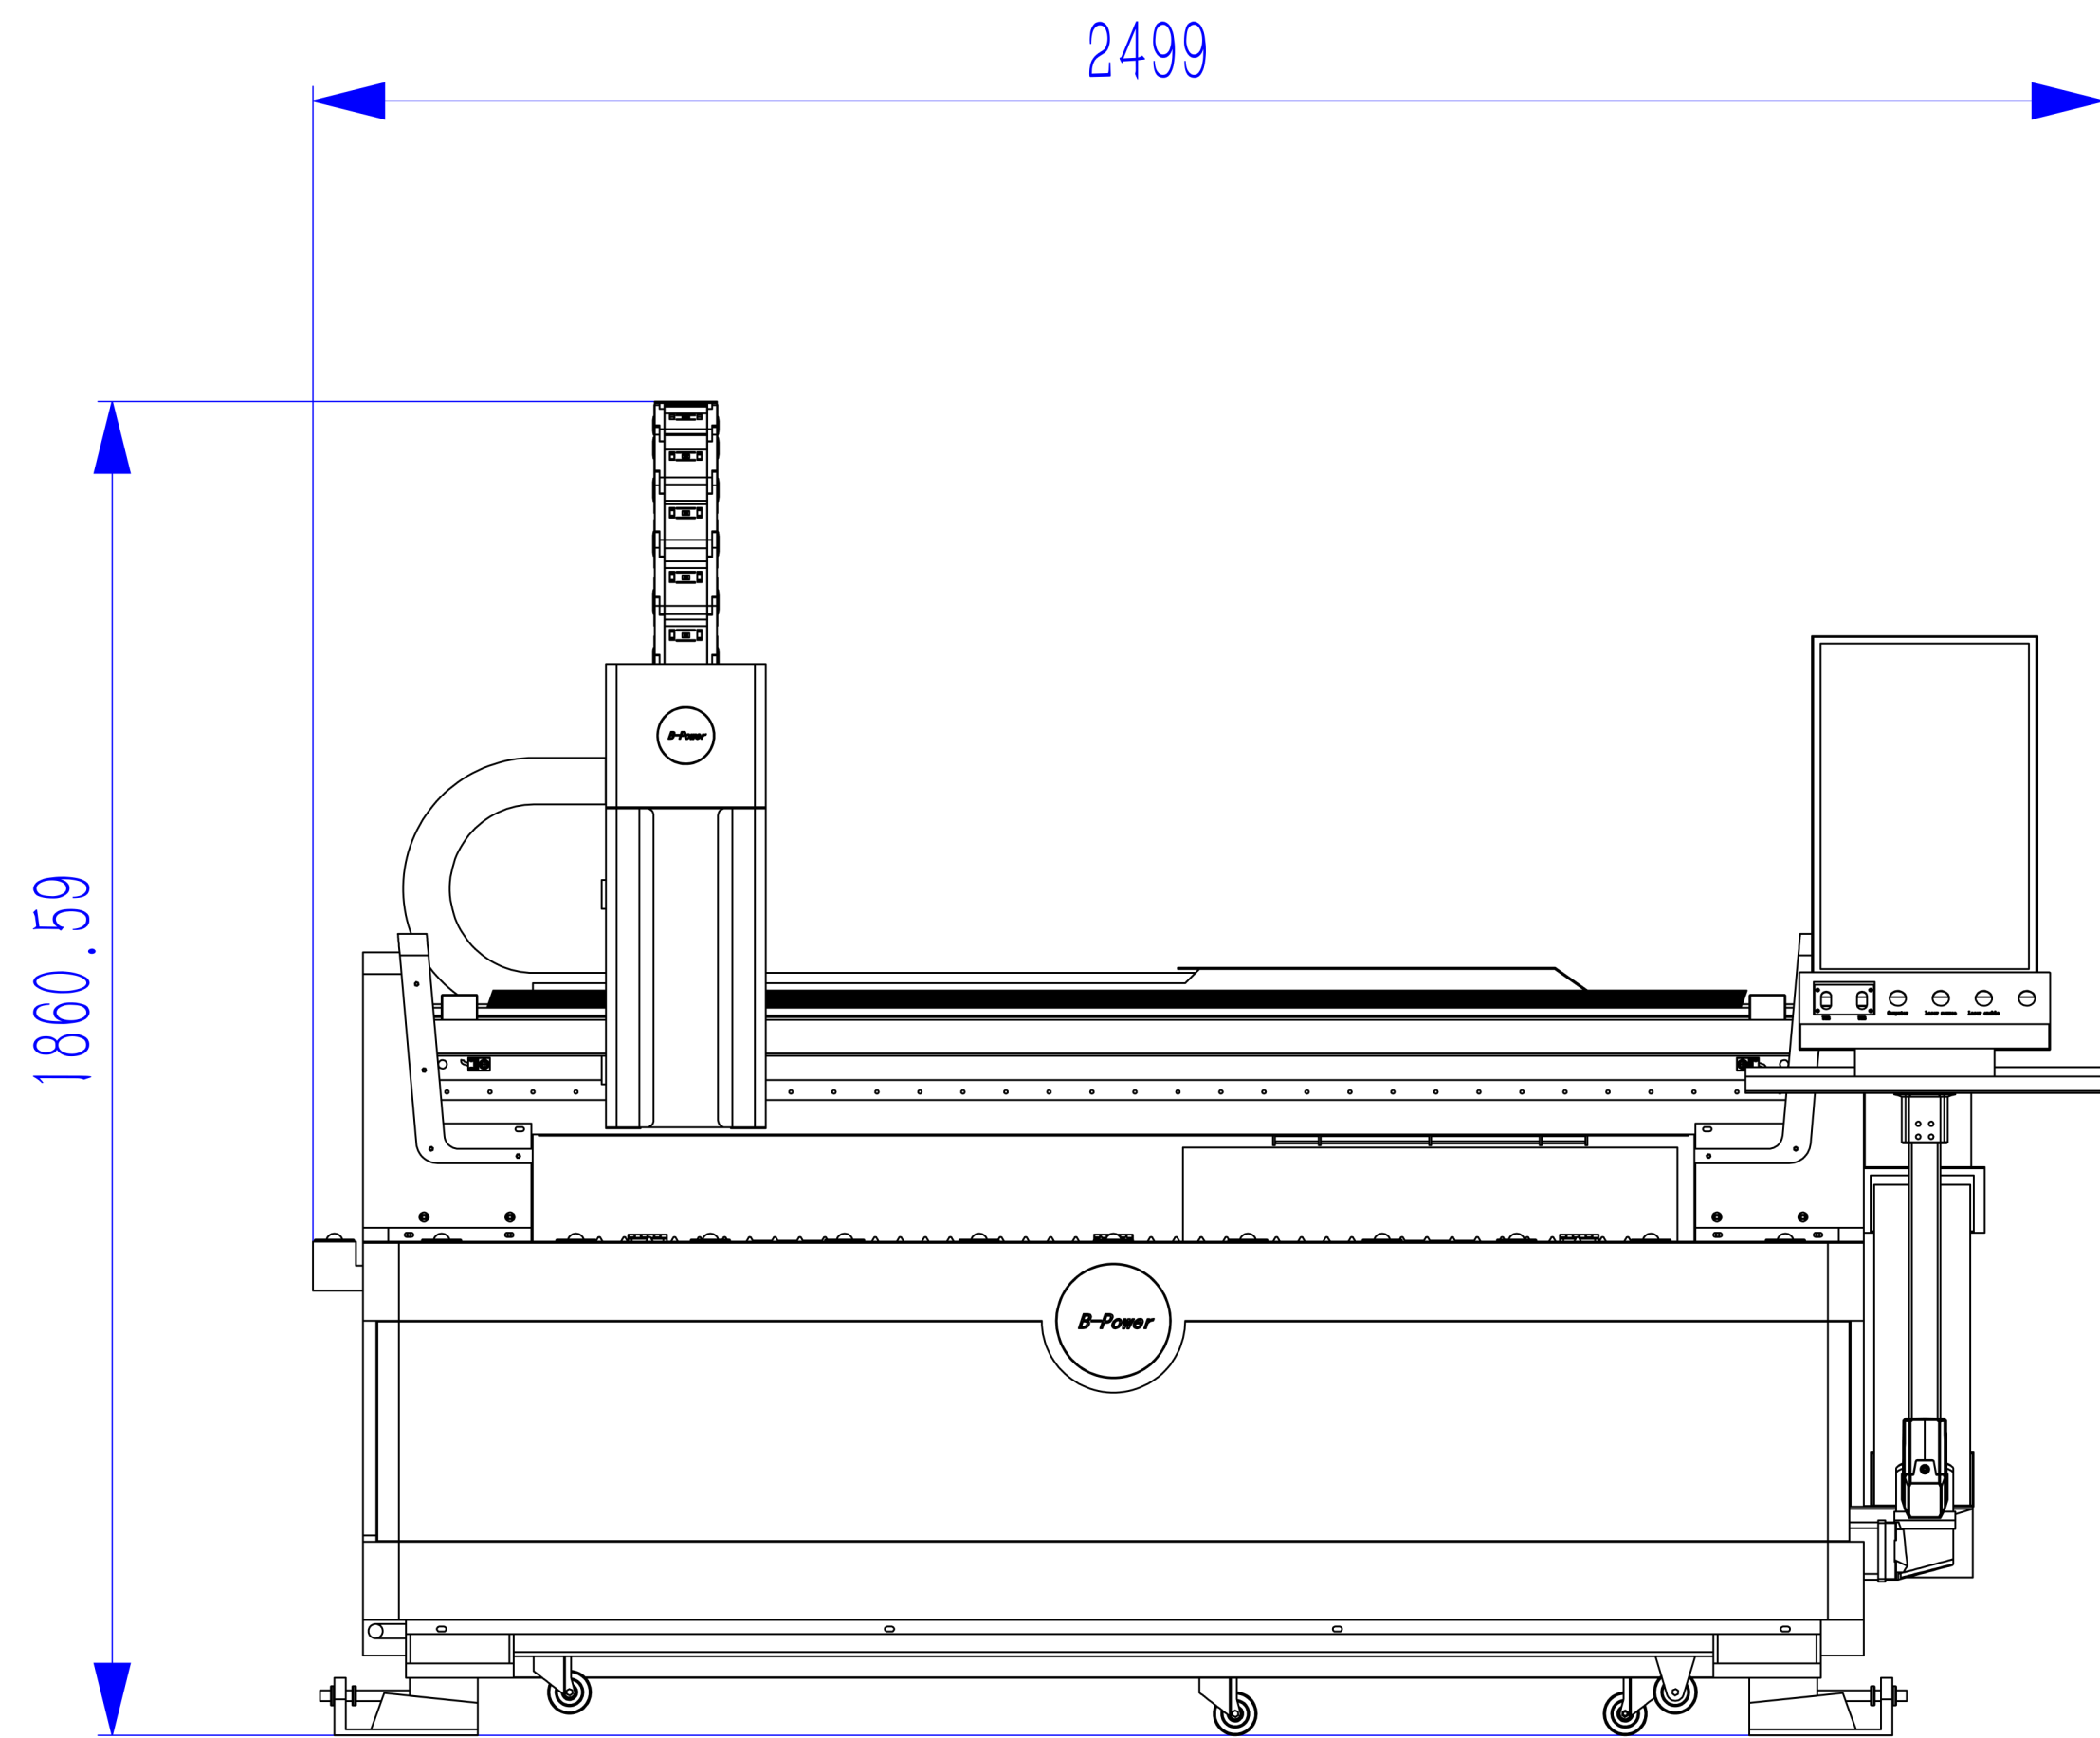

1. 整机四周距障碍物至少1m。
2. 整机应远离震源。
3. 整机就位场地平整度应不大于5mm。
4. 整机接入电压浮动在 $\pm 5\%$ 以内。
5. 风机及气源请自行放置在不影响使用的位置。
6. 稳压器为非标设备，若选用，位置请与技术部沟通。
7. 本布置图的设备位置仅做参考，实际排放根据现场实际情况而定。

[illegible]